

■MX-01仕様一覧



型番			CCUA ¹	CCUB	CCUC	CCUD
回線容量 ²	総ポート数		48	192	288	384
	局線	アナログ回線	48	128	192	256
		INS64	24	64	96	128
		INS1500	2	16	24	32
		IP電話直収	4	8	12	16
	専用線	OD	16	32	48	64
		LD	16	32	48	64
	内線	多機能電話機	48	128	192	256
		一般電話機	48	128	192	256
		ハンドルコードレス電話機 20(多機能電話機の内数)				
PHS		接続装置(親機)	16	48	72	96
	端末(子機)	500(ラインキー付は200)				
交換方式	制御方式		蓄積プログラム制御方式			
	通信路方式		時分割PCM 方式			
トラヒック容量	1内線あたり		6HCS			
電源装置	入力電圧		AC100V±10V(50/60Hz)			
環境条件	温度		0～40℃			
	湿度		10～90% (結露なきこと)			
主装置寸法 および質量	幅 (mm)		400			
	高さ (mm)		390(640) ³	780(1030) ³	1170(1420) ³	1560(2060) ³
	奥行き (mm)		250			
	質量 ⁴ (kg)		13.5(20.5) ³	27.0(34.0) ³	40.5(47.5) ³	54.0(68.0) ³

^{*1} 将来対応のIP構成 (IP端末接続、CX-01連携) はCCUB以上となります。CCUAで稼働後、IP構成(IP端末/CX-01連携)を行う場合は、CCUB以上への変更が必要となります。

^{*2} 組み合わせやオプションの実装により最大数は変わります。
^{*3} ()内は、バッテリーキャビネット実装時の最大値です。
^{*4} 蓄電池質量は含まれません。

ご注意: 防水対応事業所用PHS「HI-D8PS WP」は、電池カバーや外部接続端子カバーが確実に閉じた状態で、IPX5/IPX7の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。耐水圧設計ではありませんので、高い水圧で水をかけたり、長時間水中に放置したりしないでください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。

■ 装置設置後3年を目安にバッテリー (鉛蓄電池) の交換が必要になります。バッテリーの充放電回数が多いとさらにバッテリーの寿命が短くなります。


■ 事業所用PHSの電池パックは消耗品です。使用頻度にもよりますが、約1年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなる場合は新しい電池パック (別売品) に交換してください。

■ 本製品には有寿命部品 (電源パックなど) が含まれています。本製品の安定稼働期間は製品納入後6年です。

■ 海岸の近くや直接潮風が当たる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください。塩害などにより製品寿命が短くなります。(設置する必要がある場合は、担当営業または販売店に事前にご相談ください。)

■ **本製品を最適な状態でご使用いただくため、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP(事業継続計画) の観点から保守契約をお願いしております。保守サービスに関する詳細内容については、担当営業または販売店にお問い合わせください。**

■回線容量 (CX-01とMX-01のポート数カバー範囲比較表)

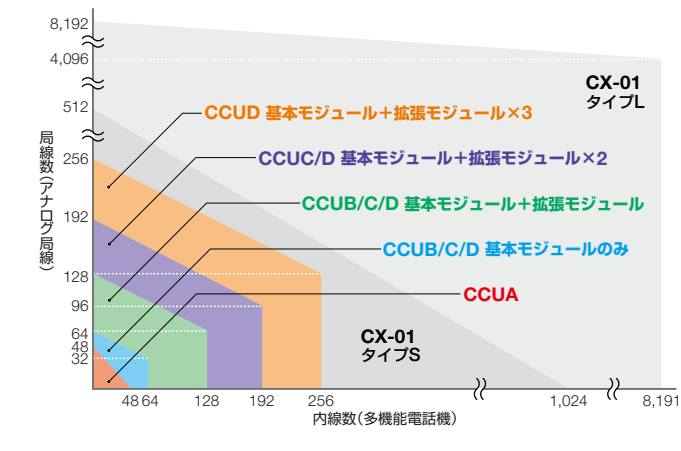

NETTOWER MX-01は、一般社団法人 産業環境管理協会が認定するCO₂の見える化 CFP(カーボンフットプリント) 検証に合格し、CFP宣言認定を取得した製品です。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

<http://www.hitachi-ite.co.jp/lineup/solution/ipt/>

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

●記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

●カタログに記載の仕様・外観は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。

●カタログに記載の機能・仕様によっては、製品のバージョンアップが必要となる場合があります。製品のバージョンについては販売店にお問い合わせください。

●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。

●本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きを行ってください。

●海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。なお、ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。

●画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。

HIENG-T025B | 2015.7

Printed in Japan(OL)

HITACHI
Inspire the Next

日立IP-PBX

ゼロワン
NETTOWER MX-01



株式会社 日立情報通信エンジニアリング

中小容量でも機能は充実 コミュニケーションを生かして機動力を発揮

今、テレフォニーシステムは通話手段としてだけではなく、さまざまな側面で機能をはたさなければなりません。また、モバイル・料金プランが多様化していく中、それらをうまく活用しビジネスを活性化していくことが重要です。日立IP-PBX「NETTOWER MX-01」は、中小容量ながらも、機能性・コストパフォーマンスを意識して、業務改善・コスト削減・BCP対策をコンセプトにコミュニケーションツールとして機動力向上の一翼を担います。



インフラは、適合力。
ツールは、豊富で利便性高く。
クオリティーは、ゆるぎなく。

NETTOWER MX-01

ゼロワン



業務改善

P3

コミュニケーションにフル活用

- UC(Unified Communications)対応
～Web電話帳で電話のやりとりをスムーズに
- モバイル端末の活用
～スマートフォンやPHSなどで内線を利用可能
- 電話対応のための充実機能
～電話の機能で顧客満足度を向上

コスト削減

P5

通話料やランニングコストの抑制

- 外線コスト低減
～回線選択や定額サービスを利用可能
- 省エネルギー
～業務時間外はタイマーで電源供給を低減
- 省スペースのまま増設が可能
～1PBX≒A3サイズ。4段で384ポート収容
- 通話料金の見直しをサポート
～グループごとや内線ごとにレポート出力

BCP対策

P6

万が一の際にも安定稼働

- 停電対策
～最大3時間のバッテリー
- PHS緊急メッセージ通報
～多機能電話からボタン1つで一斉配信
- 故障発生表示
～故障表示ボタンの点滅で故障・障害を通知
- 災害・パンデミック対策
～バックアップ機能など危機管理策を強化

業種向けシステム

P7

電話業務を最適化

- 介護施設向けスタッフコールシステム
～スタッフコール機能搭載
- 病院向けシステム
～ナースコール連動システムなどに対応
- コンタクトセンターシステム
～高度なACD機能を実現
- ホテル向けシステム
～フロント業務の効率化を支援

NETTOWER MX-01は、豊富な機能を備え、バリエーション豊かな端末と接続できる主装置で、さまざまな業種や事業形態のお客さまに最適なコミュニケーション環境を提供します。パソコンやモバイル端末との連携により新しいビジネススタイルを実現します。

UC (Unified Communications) 対応

Web電話帳で電話に関わるやりとりをスムーズに

全社共通のWeb電話帳を、パソコンだけではなく、モバイル端末からでも利用できるように、名簿検索やプレゼンス確認、電話発信、メール送信、メッセージ送信などに効果を発揮します。モバイル端末への電話帳登録も不要になります。

主な機能


- プレゼンス確認
- 共有電話帳から発信、メール送信
- チャット
- 名簿検索



モバイル端末の活用

スマートフォン※やPHSなどのモバイル端末で内線が利用可能

スマートフォン、PHSで転送やピックアップ、保留もでき、内線電話として利用できます。外出先など、利用エリアを問わず内線として利用できるようになり、通信コストや機能面でもメリットを創出します。モバイル端末の種類が選択できるFMCソリューションもご利用いただけます。

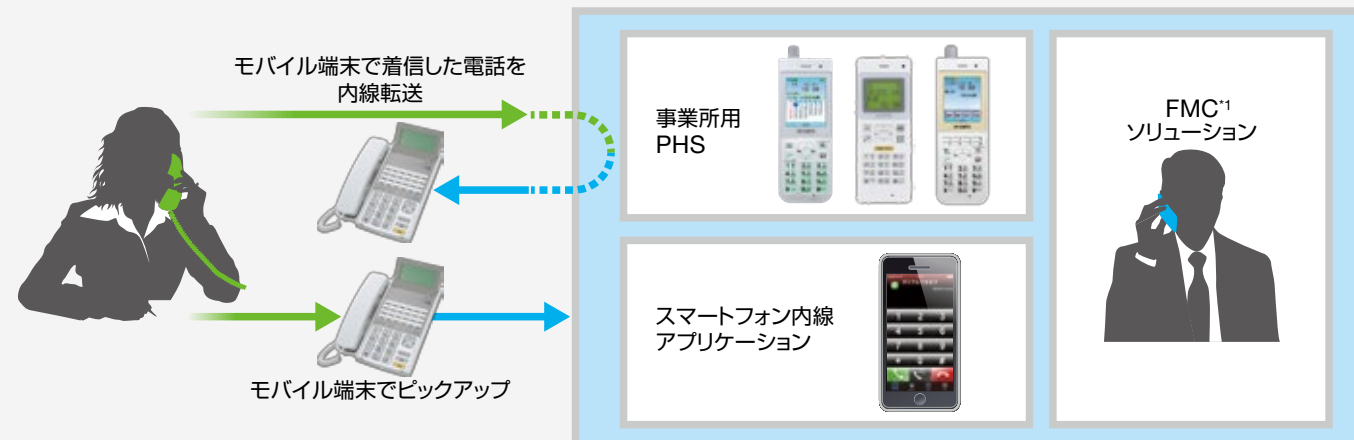

※将来対応

*1 FMC: Fixed Mobile Convergence 有線通信・移動体通信を組み合わせた電気通信サービスの形態

電話対応のための充実機能

電話の機能を活用して顧客満足度を向上

お客さまとの重要な会話を簡単な操作で録音でき、その音声データの取り出しが可能です。また、発信番号表示や年間スケジューラーなど、電話対応のための機能が充実しています。

■ 通話録音

ワンタッチで録音開始(自動もOK)。必要なときに、再生可能です。最大250時間、同時録音は最大16通話、1通話あたり3時間まで可能です。システム管理者は記録媒体への保管も可能です。

メモ取れない
ビッ! 録音

■ 着信拒否

ワンタッチで迷惑電話番号を登録できます。メッセージ応答、呼び出し音、話中音で応答します。

業務に関係ないなあ
ビッ! 迷惑電話

■ 発信番号表示

1回線着信時はもちろん、4回線同時着信時も着信ボタン番号とリンクしてディスプレイに表示されます。担当の顧客を選択して対応できます。

- ④ DEF製作所
- ③ ABC商事
- ② 045-△△△△-〇〇〇〇
- ① 03-□□□□-◇◇◇◇

〇〇さんからだ。
ビッ! 2番

■ 年間スケジューラー

営業時間・休日・会社特有休日などに応じ通常着信、留守番電話、管理室などへ転送設定ができます。

曜日	時間												
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
月～金	通常着信										留守番電話 着信		
土・日	留守番電話着信												
長期休暇	〇〇管理室へ転送												

営業時間・休日・会社特有休日の設定が可能

年間でタイマー設定
できるから安心だね

■ 情報案内サービス

音声ガイダンスに従い、お客さまでプッシュ操作していただき、問い合わせ先の振り分けをします。専門のオペレーターに直接つながることができ、人手による転送時間が短縮できます。

今月の料金について
聞きたいから
ビッ! 3番

1. 商品
2. 故障
3. 料金

発信元のプッシュ操作で問い合わせ先の振り分けが可能

コスト削減

通話料やランニングコストの抑制

外線通話コストや電気代など、
多岐にわたるテレフォニーシステムの
ランニングコストの肥大化を抑制します。

外線コスト低減

回線選択や定額サービスを利用可能

通信事業者のIP電話サービスに対応し、最適な回線を選択して通話できます。

■IP電話サービス

契約中の携帯電話の通信事業者や利用シーン（通信距離、固定電話間、携帯電話間、海外通話）に合わせて選択してください。サービスの詳細は各通信事業者へお問い合わせください。

※通信事業者へサービス申込みが必要です。



省エネルギー

業務時間外はタイマーで電源供給を低減


業務時間外は内蔵タイマーで稼働台数を減らせます。また、一定時間無操作の場合、バックライトなどを自動消灯し、節電できます（多機能電話）。



省スペースのまま増設が可能

1PBX≒A3サイズ。4段で384ポート収容

MX-01の床面積は400mm×250mmで、A3サイズほどのスペースに4段を積み上げて384ポートまで収容できます。導入時は48ポートのミニマムスタートでも384ポートまで、同じスペースで拡張ができます。

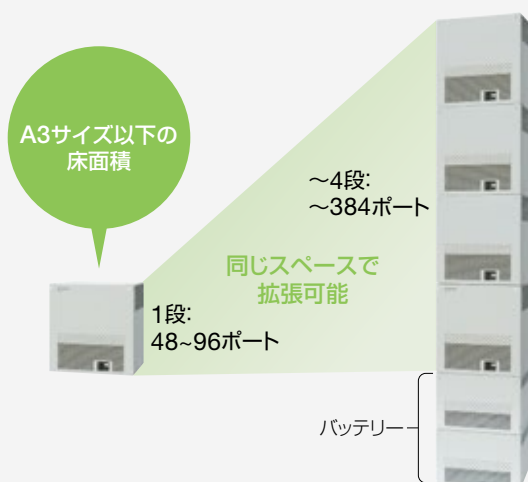

通話料金の見直しをサポート

電話の発着信、料金管理が可能

MX-01は接続する電話端末全ての発着信履歴の記録を、通話時間の集計や課金先の振り分けなどに活用できます。

■発着信履歴

MX-01の電話端末全ての発着信履歴を記録し、CSV形式で出力します。



記録項目

- 管理ID
- 発信日時
- 発信者情報
- 応答者情報
- 終話時刻

■課金

内線ごと、グループごとに通話料金情報をレポート出力します。

主なレポート項目

- 課金先情報：内線番号、発信者ほか
- 通話先ダイヤル番号
- 通話情報：開始日時、通話時間
- 料金
- マイライン区分：市内、県内市外、県外、国際

BCP対策

万が一の際にも安定稼働


万が一の災害時に電力や通信回線のトラブルが発生しても通信手段を確保できるよう、安心の機能を搭載しています。お客さまのBCP（事業継続計画）を支えます。

停電対策

最大3時間のバッテリー

最大3時間まで給電可能なバッテリーで、万が一の停電時にもPBX機能を維持します。また、長時間の停電に際しては公衆網へ直通切替をして外線通話手段を確保します。

※通信会社からの給電が必要条件です。

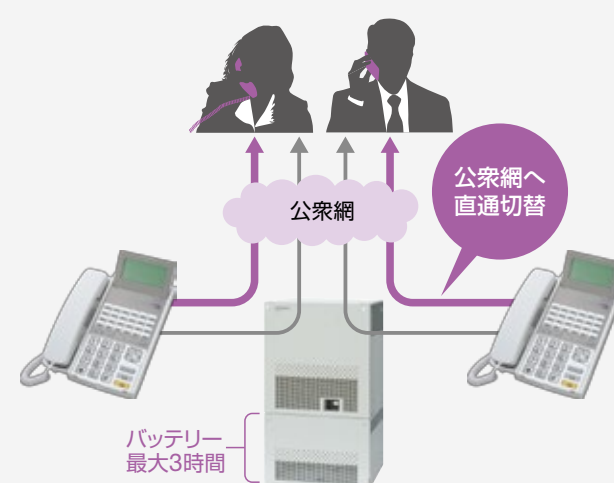

PHS緊急メッセージ通報

多機能電話からボタン1つで一斉配信

一斉緊急メッセージにより、登録済みのメッセージをボタン1つでPHSへ一斉配信でき、緊急時の招集や避難先への誘導が可能です。



故障発生表示

故障表示ボタンの点滅で故障・障害を通知

ボタン点滅で、電源故障やネットワーク切断などシステム全体に関わる故障が、配線が外れているなど電話機単体の軽微な故障かを区別できます。いち早く故障に気づくことができ、復旧までの時間を短縮することができます。



災害・パンデミック対策

バックアップ機能など危機管理策を強化

緊急地震速報システムとの連携により、地震速報の表示が可能です。また、ネットワーク障害が発生した際の独立稼働など、被害軽減に向けた機能を有します。



■IPセントレックス*

CX-01との連携（IPセントレックス）構成においてネットワーク障害が発生した場合、バックアップ機能が作動し、拠点側のMX-01は独立して稼働することができます。

※将来対応

業種向けシステム

電話業務を最適化

MX-01の電話機能と各種システムとの連携により、福祉やサービスなど各業界における専用通話システムを実現します。コミュニケーションの充足と顧客満足の上にご活用いただけます。

介護施設向けスタッフコールシステム


各居室のインターホンから多機能電話とPHSを一齐に呼び出しできます。呼び出した入居者と通話も可能です。

呼出情報表示

居室名称、入居者名、共有エリア名称などをカタカナや英数で表示できます。

通話履歴

呼出情報、日時など、通話記録をCSVに出力し、パソコンに転送できます。統計情報やスタッフの人員調整への活用が可能になります。

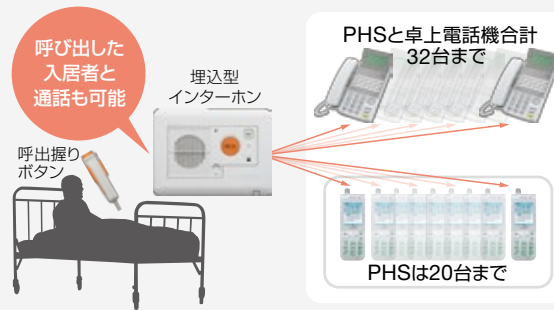

病院向けシステム


多機能電話機からPHSへ一齐同報できる緊急通報ボタン機能や、事務室以外でもPHSで内線対応が可能になります。

ナースコールをPHSで受信

ナースステーションから離れていても部屋番号、ベッド番号などがPHSに表示されるので確認や応答ができるようになります。

PHSに一齐同報

緊急連絡などメッセージを登録しておくことで通知漏れ、伝達ミスなどを防止します。

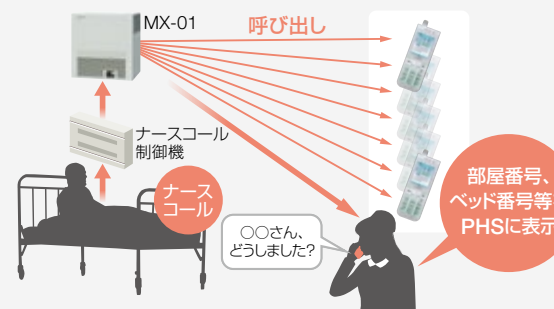

コンタクトセンターシステム


ACD機能により、お客さまの待ち時間短縮やオペレーターの負荷分散を実現します。

ACD機能

待ち時間の長いオペレーターから着信、離席／後処理中のオペレーターには着信しない、オペレーターのスキルレベルに応じて着信順を制御します。

CTI、統計情報管理サーバー連携

CTIサーバーと連携することにより電話とコンピューターを連携させてオフィス業務の生産性を向上させることが可能です。

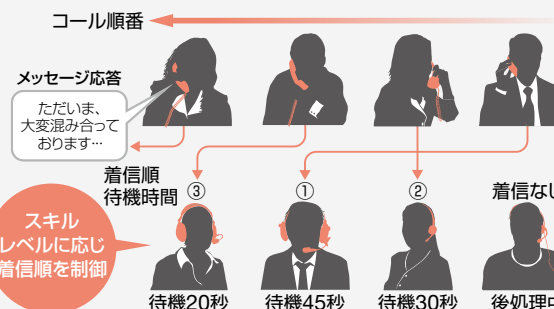


ホテル向けシステム

客室情報の確認やチェックイン／チェックアウトの登録、モーニングコール、通話料金の精算ができ、フロント業務の効率を高めます。

客室情報内容

客室状況(チェックイン/チェックアウト済、清掃完了、通話料金)の確認が可能です。

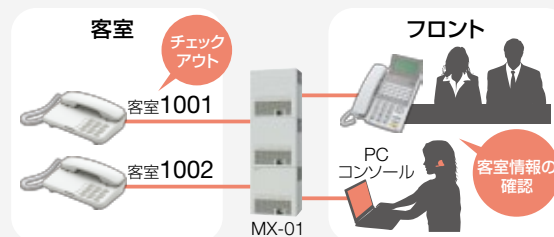

機能一覧

一般機能

発信/着信

- 内線相互接続
- ホットライン
- 短縮ダイヤル
- リセットコール
- 転送
- 口頭転送
- ピックアップ(代理応答)
- コールウェイティング
- 内線代表
- OGキューイング
- 緊急時連絡
- グループ着信
- 強制呼出
- トランク発信
- LCR発信
- 自動トランク捕捉
- 分散着信
- ダイレクトライン(DIL)
- ダイヤルイン(DI)
- ダイレクトインダイヤル(DID)
- 局線着信
- 個別着信
- 専用線キャンブオン
- タンデムOGキューイング
- VPN接続ルートアドバンス
- ベージング発信
- トランク指定発信
- 発信者番号表示
- 局線自動応答メッセージ
- 着信警報
- 自動折り返し発信(携帯電話コールバック)

運用

- 不在転送
- 話中/不応答転送
- 指令/会議
- シングルディジット
- トランク話中表示
- 停電直通切替
- システム運用モード
- 専用線番号計画
- 一括発信
- 専用線アラーム監視
- トランク発信数字送出タイミング
- トランク発信無ダイヤル接続
- フッキング信号送出
- 通話中信号送出
- テナント
- 着信音識別
- サービスクラス
- 接続規制
- 特定宛先発信規制
- 特定ダイヤル内線呼出
- トランク相互接続
- 公公接続
- モデムダイヤルライン
- 外線不応答転送
- 分散着信待ち合わせトーカー
- 外線一時発信規制
- 内蔵スケジューラー
- 福祉施設向けスタッフコール

拠点間接続

- 専用線接続
- 専用線タンデム接続
- PBX間転送
- 公専接続
- 専公接続
- 公専公接続
- 拠点間内線統合
- 拠点バックアップ ※

他 その他機能

- 保留
- アドオン(3者通話)
- 割込み
- 不在案内
- 内線相互キャンブオン
- ロックアウト
- ハウラー音
- 保留音
- 席替え
- デジタルナースコール連動
- トーカー接続
- 規制呼トーカー接続
- DSS出退表示
- 局線表示盤
- PHS緊急メッセージ通報

内蔵音声録音機能

運用

- オンフック自動通話録音
- ワンタッチ通話録音
- 通話録音宛先指定
- 再録音
- 録音内容の再生
- 録音内容の保存/取出し/消去
- 通話録音一時中断/再開
- 通話録音時間延長
- メッセージ転送
- 暗証番号
- 話中代行
- 不応答代行
- 圏外代行
- 留守番モード
- 自動オペレーター
- 情報案内サービス
- 録音通知
- 不在代行

課金機能

コスト管理

- 通話明細記憶(PBX)
- 発信転送課金
- 料金換算
- 料金切替
- 割増率加算
- 定額加算
- 限度付き割増率加算
- 割引率減算
- 定額減算
- 限度付き割引率減算
- 最低料金
- 国内課金
- 国際課金
- 専用線課金
- タイミグスタート
- 長時間通話警報
- ISDN料金通知課金

留守番機能

運用

- 留守録音
- 応答専用メッセージ
- 留守転送
- 話中音送信
- 発信者による選択(録音/転送)

保守機能

運用

- 内線トラフィック測定
- 障害情報記録
- リモート保守

ISDN機能

発信/着信

- ISDN局線接続

運用

- INSボイスワープ対応
- 迷惑電話お断りサービス対応
- ナンバー対応

他 その他機能

- 料金情報表示
- 番号通知
- 転送元番号通知

簡易SMDR

コスト管理

- 複数収集局管理
- 月報集計
- 期締め管理
- 帳票出力

多機能電話機能

発信/着信

- ストレートライン
- バーチャルライン
- 仮想内線
- 内線ボタン
- 高性能内線ボタン
- スピーカー
- プリセクション
- オートダイヤル
- オートリトライ
- 局線先取り発信
- 音声呼出
- オンフック自動応答
- ハンズフリー
- 着信応答前表示
- テナント名称表示
- ルート名称表示
- 不在転送先表示
- スライド表示
- 発信番号表示
- ダイヤルライン番号名称表示

運用

- 着信音
- 7色着信ランプ
- DSS

コスト管理

- 料金表示

他 その他機能

- メッセージウエイト(留守中着信)
- 転送完了
- 不在メッセージ
- PHS位置表示
- 保留キー転送
- クイック転送
- 話中転送
- システム着信履歴
- 接点出力
- ダイレクト番号交換切替

PHS機能

発信/着信

- 着信音識別
- 着信未対応警告
- ロングフッキング

運用

- PHS通話録音
- SO書込

拠点間接続

- 拠点間内線統合 ※
- (PHSローミング)

他 その他機能

- PHSナンバーポータビリティ
- PHS電話帳転送

ホテル機能

発信/着信

- 着信拒否
- バントリコール
- 簡易VIP表示

運用

- サービス登録規制
- サービス解除ステータス
- 発信停止
- サービスクラス切替

他 その他機能

- モーニングコール
- ルームステータス
- ルームチャージ
- DSSインジケータ
- ホストCPU ※

内蔵ACD機能

運用

- 均等分配
- 着信順応答
- 着信待ち合わせ
- 優先着信制御
- モニター
- 割込み
- 待合せトーカー
- あふれ呼トーカー
- オーバーフロー転送
- イントラフロー転送
- 待呼数表示
- ベグカウント
- 発信者情報表示
- 統計情報帳票出力

VoIP機能

運用

- IP電話サービス接続

他 その他機能

- エコーキャンセラー ※

注1: ●の機能は基本ソフトウェアの他に別途オプションソフトウェアが必要です。
※の機能は将来対応です。

注2: ハードウェアについては、機能によって必要な機器(基板など)構成が異なります。詳細は別途、お問い合わせください。

■各種端末

使い慣れた、安心重視の固定電話からモバイル端末まで、幅広い電話端末をご用意しています。

多機能電話機

12/24/36ボタンをラインアップ。日常の電話取り次ぎをサポート



12ボタン多機能電話機
HI-12F-TELSDA



24ボタン多機能電話機
HI-24F-TELSDA



24ボタン多機能電話機
HI-24F-TELSDBKA



36ボタン多機能電話機
HI-36F-TELSDA

〈停電直通ラインアップ〉

アナログ回線用停電直通多機能電話機（ハンズフリー機能付き）：24ボタン（HI-24F-TELPFA）/36ボタン（HI-36F-TELPFA）
INSネット64用停電直通多機能電話機（ハンズフリー機能付き）：24ボタン（HI-24F-TELPFIA）

ハンズフリーヘッドセット対応多機能電話機

ヘッドセットが接続できコンタクトセンター向き
ダブルトーク、ミュート機能付きで会議端末の
ような使い勝手



24ボタンハンズフリーヘッドセット対応多機能電話機
HI-24F-TELWHFA

48ボタンDSS

ボタンを48個追加で、大規模な取り次ぎ
業務をサポート



24ボタン多機能電話機+48ボタンDSS
HI-24F-TELSDA + HI-48DSSFA

ハンドルコードレス多機能電話機

席を立ちながらの通話や、受話器を手渡
せば、転送操作が不要な電話機



24ボタンデジタルハンドルコードレス多機能電話機
HI-24F-TELHCA

一般電話機

多機能操作が不要な、受付、会議室、倉庫、共有スペース、バックヤードに最適な電話機



一般電話機
HI-P5A



ワンタッチボタン（8個）付き一般電話機
HI-P6A



ワンタッチボタン（24個）付き一般電話機
HI-P7

ホテル向け

シックなデザインの客室
向け電話機や壁掛け電話
機をラインアップ



ホテル用電話機
HI-F01シリーズ



内線専用電話機
HI-W03シリーズ

PHS

席を立てて業務するスタッフに最適な電話機、また卓上タイプは電話配線のない場所でも
多機能電話機として利用可能



事業所用PHS（防水/非防水）
HI-D8PS



事業所用PHS
HI-D7PS



ラインキー付PHS
HI-D9PS



ラインキー付き卓上PHS
PHS-30DA

PHS接続装置

PHS接続装置は、電話回線用タイプの
接続装置とIP接続タイプの接続装置を
ラインアップ



■接続図



■電話機一覧表

分類	名称	型名	カラー
多機能電話機	12ボタン多機能電話機	HI-12F-TELSDA	ホワイト／ブラック（受注生産）
	24ボタン多機能電話機	HI-24F-TELSDA	ホワイト／ブラック（受注生産）
	36ボタン多機能電話機	HI-36F-TELSDA	ホワイト／ブラック（受注生産）
	24ボタンデジタルハンドルコードレス多機能電話機	HI-24F-TELHCA	ホワイト
	24ボタン多機能電話機+48ボタンDSS	HI-24F-TELSDA + HI-48DSSFA	ホワイト
	24ボタンハンズフリーヘッドセット対応多機能電話機	HI-24F-TELWHFA	ホワイト
一般電話機	一般電話機	HI-P5A	グレー
	ワンタッチボタン（8個）付き一般電話機	HI-P6A	グレー
	ワンタッチボタン（24個）付き一般電話機	HI-P7	グレー
PHS	事業所用PHS（非防水）	HI-D8PS	パールホワイト／ブラック（受注生産）／パールピンク（受注生産）／パールグリーン（受注生産）
	事業所用PHS（防水）	HI-D8PS WP	パールホワイト／ブラック（受注生産）／パールピンク（受注生産）／パールグリーン（受注生産）
	事業所用PHS	HI-D7PS	ホワイト
	ラインキー付きPHS	HI-D9PS	ホワイト
	ラインキー付き卓上PHS	PHS-30DA	ホワイト
ホテル向け電話機	ホテル用電話機	HI-F01シリーズ	ホワイト／ブラック（受注生産）
	内線専用電話機	HI-W01シリーズ	ホワイト／ブラック（受注生産）
	内線専用電話機	HI-W03シリーズ	ホワイト（受注生産）／シルバー（受注生産）